



Merten SysD Priza 2P+E+USB A+C 3A obt nichel metalic

MTN2367-6050

Principale

Gama	Merten
nume produs	System Design
Tip produs sau componenta	Priza+incarcator USB

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mechanism with fixing frame and cover plate
montare dispozitiv	Incastrat
numar priza	1
configuratie poli priza	2P + E
standard priza	Schuko
curent nominal	16 A
tip incarcare USB	USB tip A + C
tip conexiune integrata	1 socket-outlet 250 V c.a., curent maxim de sarcina: 16 A 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A 1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
pozitie papuc pentru legare la pamant	Straight 0° position
mod de fixare	Cu suruburi si cleme
culoare	Nichel
finisare suprafata	Lucios
tratament de suprafata	Vopsit
tip de ambalaj	Cutie
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
conexiuni - borne	Borna fara surub
numar terminale	3
numar de cabluri	2
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
Material	Termoplastic
lungime de dezizolare conductor	11 mm
inaltime	71 mm
latime	71 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	44 mm
adancime de montaj	32 mm
greutate produs	0,092 kg
standarde	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
certificari produs	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
directive	2004/108/EC - compatibilitate electromagnetica 2006/95/EC - directiva de joasa tensiune
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,400 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	128,000 g

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


🔍 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

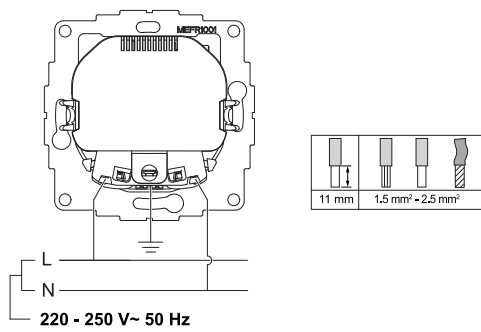

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.