



Filtru Emc Suplimentar S1 S2 M3 - Alimentare Trifazica - 7 A

VW3A31402

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Filtru de intrare EMC
Compatibilitate gama	Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar Machine ATV320
compatibilitate produs	ATV312H018M3 ATV312H037M3 ATV312H055M3 ATV312H075M3 LXM05AD10M3X LXM05BD10M3X Variable speed drive ATV320...C0,18 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...C0,37 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...C0,55 kW, 200...240 V trifazic Variable speed drive ATV320...C0,75 kW, 200...240 V trifazic
aplicatie specifica produsului	Filtru de intrare cu interferente radio
[In] calibru	7 A
pierderi termice	2,6 W pentru ATV31H018M3X
numar faze in retea	Trifazic

Suplimentare

maximum earth leakage current	7 mA 50 Hz
power supply voltage	200...240 V
toleranta	10 %
greutate produs	0,65 kg 0,55 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20 IP41 (partea de sus)
umiditate relativa	0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3
temperatura ambientala de utilizare	-10...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
altitudinea de functionare	<= 1000 m fără declararea curentului 1000...3000 m cu declararea curentului cu 1 % pe 100 m
rezistenta la vibratii	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm vârf la vârf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 61800-3
-----------	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5 cm
Latime prima forma de impachetare	18,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	542 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,328 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

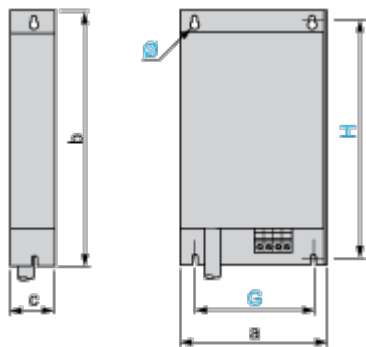

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
2.83	7.68	1.46	2.05	7.09	0.18


Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

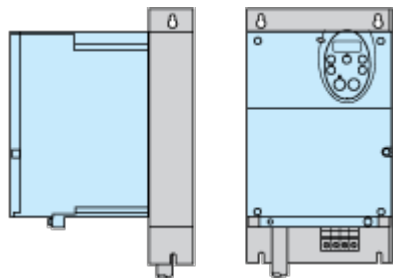


Mounting the Filter next to the Drive

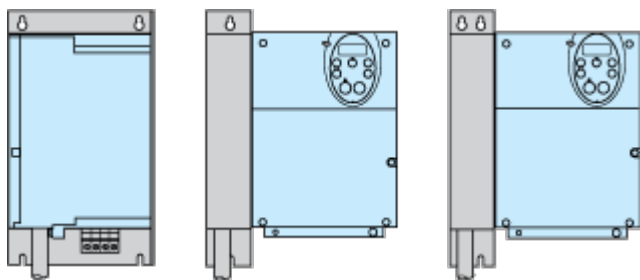

Connections and Schema

Recommended Schema

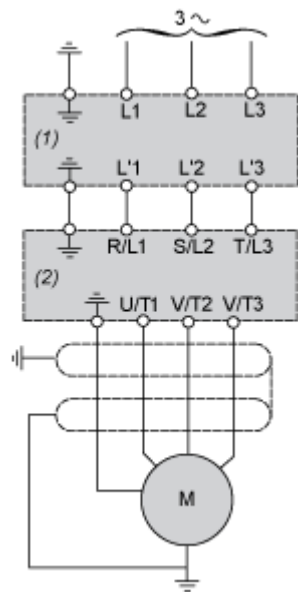

- (1) Filter
- (2) Drive