



Processor Module M340 - Max 1024 Discrete + 256 Analog I/O - Modbus - Ethernet

BMXP342020H

Principale

gama de produse	Platforma de automatizare Modicon M340
Tip produs sau componenta	Modul procesor
aplicatie specifica produsului	Pentru mediu greu
concept	Transparent Ready CANopen
numar de rackuri	4
numar de sloturi	11
capacitate procesor I/O discret	1024 I/O configurație multirack 704 I/O configurație cu un singur rack
capacitate procesor I/O analogic	256 I/O configurație multirack 66 I/O configurație cu un singur rack
numarul canalului pentru aplicatii speciale	36
monitorizare	Contoare de diagnosticare Modbus Contoare de evenimente Modbus

Suplimentare

canale de control	Bucle programabile
tip de conexiune integrata	Legătură serială neizolată RJ45 mod caractere, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS232C, mod de transmisie: 2 perechi torsadate ecranate la 0.3...19.2 kbit/s full duplex Legătură serială neizolată RJ45 mod caractere, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS485, mod de transmisie: 1 pereche torsadată ecranată la 0.3...19.2 kbit/s semi duplex Legătură serială neizolată RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS232C, mod de transmisie: 1 pereche torsadată ecranată la 0.3...19.2 kbit/s semi duplex Legătură serială neizolată RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS485, mod de transmisie: 1 pereche torsadată ecranată la 0.3...19.2 kbit/s semi duplex USB port la 12 Mbit/s TCP/IP Ethernet RJ45, mod de transmisie: 1 pereche torsadata la 10/100 Mbit/s
procesorul modulului de comunicatie	2 Modul de comunicare Ethernet 4 Modul interfata AS
embedded communication service	Managementul lățimii de bandă, TCP/IP Ethernet Editor de date, TCP/IP Ethernet Mesagerie TCP Modbus, TCP/IP Ethernet Vizualizator rastel, TCP/IP Ethernet Administrator de retea SNMP, TCP/IP Ethernet
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
numar de sipozitive pe segment	0...32 (mod caractere) 0...32 (Modbus)
numar de aparate	2 de la punct la punct mod caractere 2 de la punct la punct Modbus

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lungimea magistralei	0...10 m legătură serială neizolată mod caractere segment 0...10 m legătură serială neizolată Modbus segment 0...1000 m legătură serială izolată mod caractere segment 0...1000 m legătură serială izolată Modbus segment 0...15 m mod caractere de la punct la punct 0...15 m Modbus de la punct la punct
lungimea maxima a legaturilor	<15 m legătură serială neizolată mod caractere segment <15 m legătură serială neizolată Modbus segment <40 m legătură serială izolată mod caractere segment <40 m legătură serială izolată Modbus segment
numar de adrese	0...248 pentru mod caractere 0...248 pentru Modbus
solicitari	1 K byte de date la o cerere mod caractere 252 biți de date per cerere RTU Modbus 504 biți de date pe cerere ASCII Modbus
parametru de control	Un CRC pe fiecare bloc (RTU) Modbus Un LRC pe fiecare bloc (ASCII) mod caractere Un LRC pe fiecare bloc (ASCII) Modbus
descriere memorie	Memory card livrat (BMXRMS008MP) copie de rezerva a programelor, constantelor, simbolurilor si datelor RAM intern 4096 kB RAM intern 256 kB date RAM intern 3584 kB constante și simboluri ale programului Memory card livrat (BMXRMS008MP) activare a serverului Web standard, clasa B10
dimensiunea maxima a ariei obiectelor	256 kB date interne nelocalizate 32634 %Mi biți interni localizați
dimensiunea implicita a zonelor obiect	1024 %MWi cuvinte interne date interne localizate 256 %KWi constant words date interne localizate 512 %Mi biți interni localizați
structura aplicatie	64 operatii pentru evenimente 1 operatie rapida periodica Nicio sarcina auxiliara 1 operatie principala ciclica/periodica
timpul de executie al instructiunii	0.12 μs Boolean 0.17 μs cuvinte duble 0.25 μs simplu cuvânt 1.16 μs virgulă mobilă
numar de instructiuni pe ms	6.4 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fixă 8.1 Kinst/ms 100 % Boolean
sistem aerian	0,13 ms pentru activități rapide (fast task) 0,7 ms pentru task principal
consum de curent	95 mA la 24 V c.c.
alimentare	Alimentare electrica interna prin rastel
marcaj	CE
stare LED	1 LED (verde) activitate în rețeaua Ethernet (ETH ACT) 1 LED (verde) funcționare procesor (RUN) 1 LED (verde) starea rețelei Ethernet (ETH STS) 1 LED (rosu) viteza transmisiei de date (ETH 100) 1 LED (rosu) defect modul I/O (I/O) 1 LED (rosu) defect card de memorie (CARD ERR) 1 LED (rosu) defect procesor sau sistem(ERR) 1 LED (galben) activitate pe Modbus (SER COM)
greutate produs	0,205 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Umiditate relativa	10...95 % fără condensare
grad de protectie IP	IP20

tratament protector	Conformal coating
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
certificari produs	UE UL CSA RCM EAC Certificare navala ATEX zona 2/22 IECEx zone 2/22
standarde	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G Standard EN/IEC 60079-0
caracteristica de mediu	Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3 Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Hazardous location class I division 2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	11,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	255,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,033 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	119
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again


Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

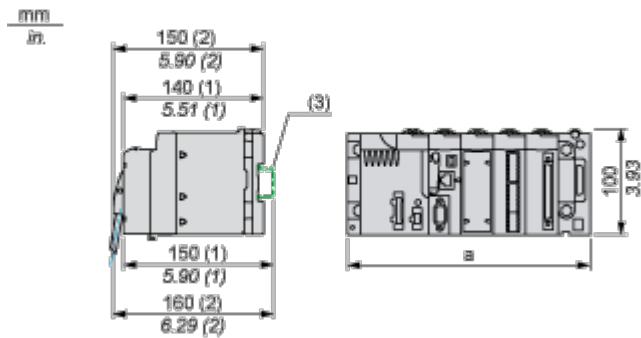

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



