Fişă tehnică produs

Specificatii

Intreruptor ComPacT NSX400NA, 4 poli, 400A, AC22A, AC23A

C404400S

Principale

Gama	ComPacT noua generatie
nume produs	ComPacT NSX noua generatie
nume scurt al dispozitivului	NSX400NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
aplicatie a dispozitivului	Distributie
descriere poli	4P
[Ith] curent termic conventional in aer liber	400 A la 50 °C
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-22A 400 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V AC-23A 400 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V
[Ue] tensiunea de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica	C.a.
adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3
categorie de utilizare	AC-22A AC-23A
cod capacitate de rupere	NA
indicator de pozitie contact	Da
separare vizibila	Nu
mod de montare	Fix
[Icw] rated short-time withstand current	5 kA in timpul 1 s 5 kA in timpul 3 s 1,93 kA in timpul 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	330 kA cu întreruptor de protecție în amonte 7,1 kA doar separator de sarcină
tip de control	Comutare
[Ui] tensiune nominala de izolatie	800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV

Suplimentare

suport de montare	Placa dorsala
conexiune superioara	Fata
conexiune inferioara	Fata
pasul conexiunii	45 mm
durabilitate mecanica	15000 cic

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

durabilitate electrica	AC-22A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 AC-22A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In AC-22A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In AC-22A:5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In AC-23A:5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
greutate produs	6,8 kg
standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-3

Mediu

grad de protectie IP	IP40 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK07 conforming to IEC 62262
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare	-25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-50…85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,7 cm
Latime prima forma de impachetare	20,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	29,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	7,028 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	40 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60 cm
Greutate a doua forma de impachetare	14,694 kg

Garanţie contractuală

Garantie	18 luni

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	**372**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Da**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS UE	**Conform cu scutirile**
Numar SCIP	**E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8**
Regulamentul REACh	**Declaratia REACH**
Performanta continutului de halogen	**Produsul contine halogen peste praguri**
Nu contine PVC	**Da**
Nu contine silicon	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**No**
DEEE	**Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Illustration
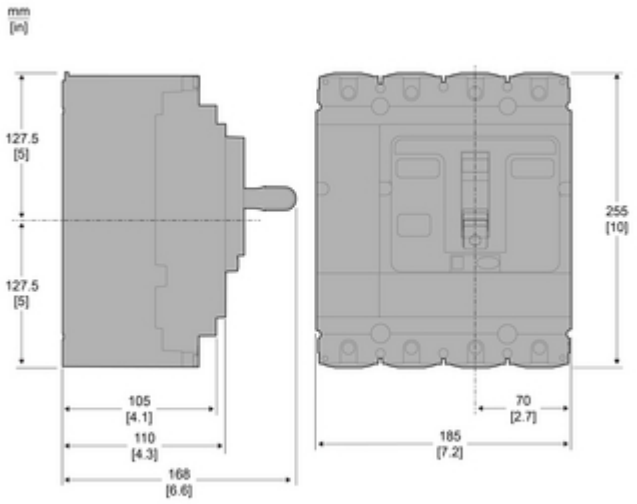
Assembly's dimensions