

Fișă tehnică produs

Specificatii



Dulap modular, cu montaj pe pardoseala, PanelSeT SFN, din oțel decarbonizat("verde"), 2000x800x600mm, IP55

NSYSFN20860

Principale

Gama	PanelSeT
Gama extinsa	PanelSeT SFN
Aplicatie	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
inaltime nominala dulap	2000 mm
latime nominala dulap	800 mm
adancime nominala dulap	600 mm
montare dulap	Cu așezare pe podea
compozitie dispozitiv	2 sine glisante 4 suporturi de fixare rapidă a plăcii de montaj 1 structura 1 ușă 1 sistem de blocare cu maner:ușă 1 panou spate 1 acoperiș

Suplimentare

tip structura	Structura perforata cu pas de 25 mm Montare verticala cu rame de sus si de jos Format dintr-o singură secțiune Panouri și uși încorporate în structură
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip usa	Opac frontal
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
tip de placa cu presetupe	Fără placă cu presetupe
tip incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
numar de usi	Frontal:1usa(usi)
accesibilitate pentru operare	Spate Frontal Lateralele dulapului
parti demontabile	Ușă cu surub balama Panou spate cu surub Acoperiș cu surub Suport placa de montaj cu surub Șină de culisare cu surub
material	Cadru:oțel galvanizat Stalpi:oțel galvanizat Ușă:tabla de oțel Panouri:tabla de oțel Balama:zamak Mâner:poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Carcasă:gri (RAL 7035) Mâner:negru (RAL 9005)
greutate produs	84,3 kg

Mediu

standarde	IEC 62208 UL CUL
grad de protectie NEMA	NEMA 3R/12
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	213,000 cm
Latime prima forma de impachetare	85,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	69,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	97,900 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	518
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	45
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy
component
protection



Decarbonized
steel &
sustainable
packaging



Large choice
of dimensions,
models &
accessories



Quality &
aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Available in
kit, mounted
or customized



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration


Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative




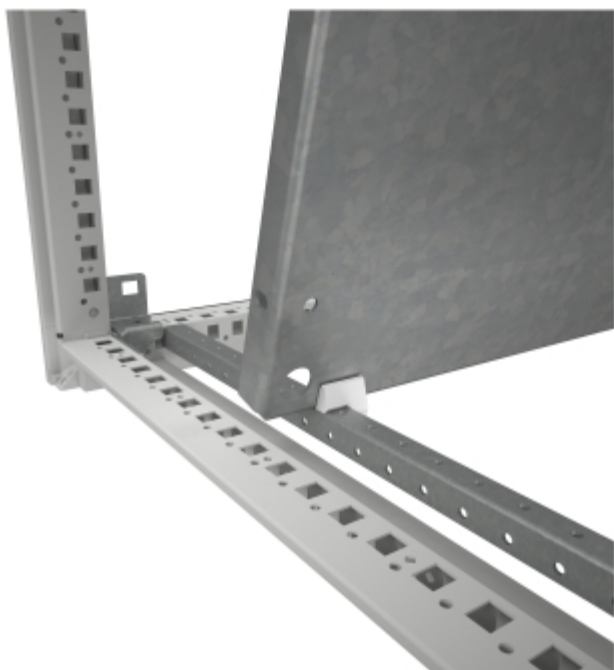



Offer Marketing Illustration

Packaging

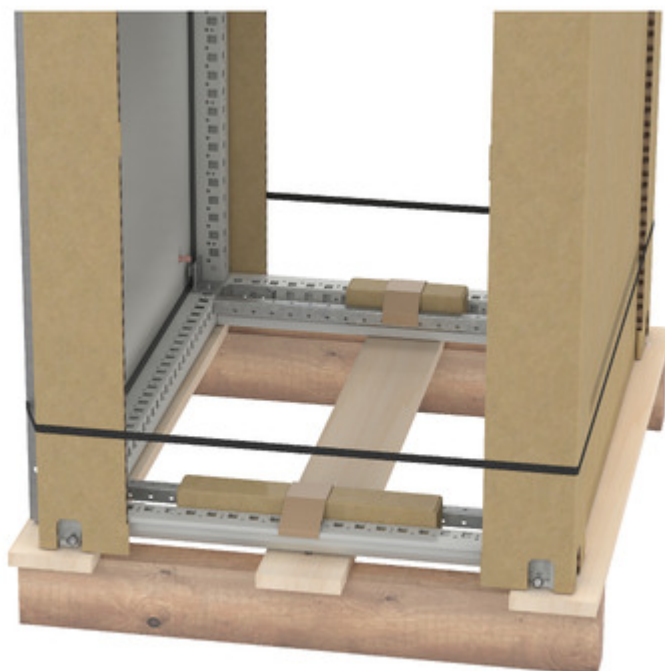

Offer Marketing Illustration

Packaging

