



Cutie Suspendata Xac-B - 4 Butoane

XACB493

Principale

gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Post de comanda suspendat
nume scurt al dispozitivului	XACB

Suplimentare

tip post de comanda	Dublu izolat
material carcasa	Poliester ranforsat cu fibra de sticla
tip circuit electric	Circuit de alimentare
Tip dulap	Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de comanda	Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
compozitie post de comanda	4 butoane
tip buton de comanda	Primul buton 3-coloane crește, încet slow Al doilea buton 3-coloane scădere, încet Al patrulea buton 3-coloane stânga, încet Al treilea buton 3-coloane dreapta, încet
compatibilitate produs	XESD2201 pentru funcționare inversă
blocare mecanica	Cu blocare mecanica intre perechi
culoare post de comanda	Galben
conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
standarde	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1
certificari produs	CSA tip 4
tratament protector	TH
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 conforming to SR EN 60529
durabilitate mecanica	1000000 cic
intrare pentru cablu	Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 10...22 mm
[Ithe] curent termic conventional	20 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 300 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte	Salt al curentului de iesire
forta de actionare	32 N buton
protectie la scurtcircuit	12 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
putere nominala in hp	3 CP la 240 V
putere nominala de functionare in W	3000 W la 240 V 3000 W la 400 V
durabilitate electrica	1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 1000000 cic AC-4, 3000 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 700000 cic AC-4, 3000 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
descriere borne ISO nr. 1	(13-14)NO (33-34)NO (63-64)NO (53-54)NO (23-24)NO (73-74)NO
identificator borna	(11-12)NC (13-14)NO
greutate produs	1,33 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,200 cm
Latime prima forma de impachetare	11,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,524 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No


DEEE

 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

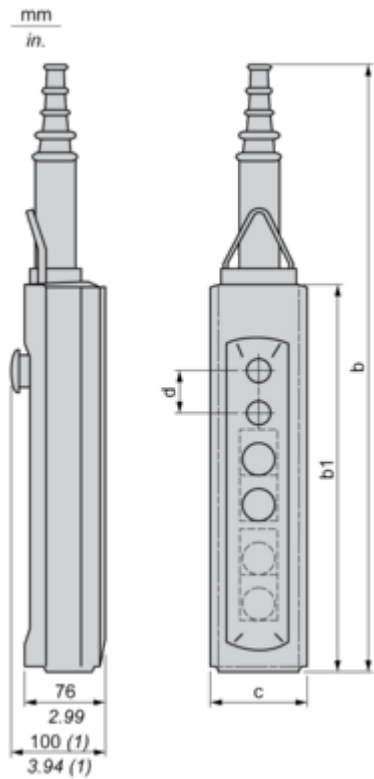

(1) With mushroom head operator


Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

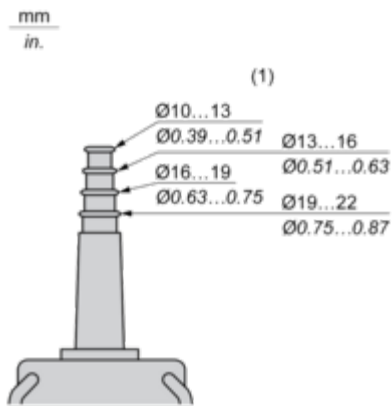

(1) Internal ø

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately

