



LINERGY DX 4P BLK,NG160 160 160A 6M 52 gauri

LVS04046

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie
nume produs	Linergy DX
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret PrismaSeT (Prisma PH) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
grad de protectie IP	IPxx B
echipament furnizat	Etichete adezive pentru identificarea fazelor Eticheta de identificare Conexiune flexibila prefabricata
condiții de utilizare	Conector aditional INS40...160 (se comandă separat)

Suplimentare

suport de montare	Sina DIN
dispozitiv instalat	Acti9 fix C120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix C120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix iC120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix iC120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Multi 9 fix NG125 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 NA - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix NSXm fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSXm cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
descriere poli	4P
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	4,5 kA pentru 1 s

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ipk] curent nominal de tinere la varf	20 kA
I²t la activare	20250000 A².s
conexiuni - borne	Distributie bornă cu arc, 2 x 4...10 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc, 2 x 4...10 mm² (rigid) Distributie bornă cu arc, 3 x 2,5...6 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc, 3 x 2,5...6 mm² (rigid) Distributie bornă cu arc, 7 x 1,5...4 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc, 7 x 1,5...4 mm² (rigid) Distributie terminal tip tunel, 1 x 4...16 mm² (flexibil) Distributie terminal tip tunel, 1 x 4...25 mm² (rigid) Alimentare cablu cu manson
Numar de pasi de 9mm pe rand	12
inaltime	127 mm
latime	108 mm
adancime	48 mm
greutate produs	1,28 kg
culoare	Gri antracit (RAL 7016)

Mediu

Grad de poluare	3
rezistență la fir incandescent	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, interiorul carcasei IEC 61439-2, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,0 cm
Latime prima forma de impachetare	14,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,213 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	104
Inaltime a doua forma de impachetare	56,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	137,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Performanta continutului de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No


DEEE



Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Dimensions

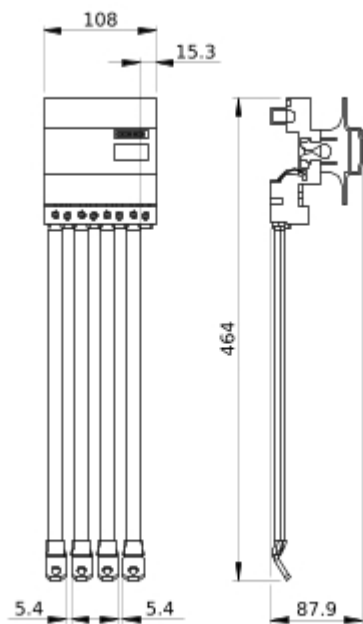

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.