

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza dubla incarcare USB 2.0 2m A+C alb

NU301818

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv	Mecanism

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
numar module	2 module
tip incarcare USB	USB tip A + C
culoare	Alb (RAL 9003)
finisare suprafata	Lucios
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50/60 Hz
puterea maxima consumata in W	0,075 W
tensiunea nominala de iesire	12 W
putere de intrare	12 W
durata de service in ore	30000 H 12 W
numar priza	2
tip conexiune integrata	1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1 A 1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de protectie	Protectie la scurtcircuit
numar de borne	2 borne cu surub
capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	8 mm
Compatibilitate produs	Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
mod de fixare	Cu gheare Cu surub
tip de ambalaj	Flow-pack
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
inaltime	45 mm
latime	22,5 mm
adancime	42 mm
adancime de montaj	30,8 mm
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,900 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	54,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	614,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,399 kg

Garanție contractuală

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	11
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	95886af5-7adb-4240-871b-e15a1f2fef83
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

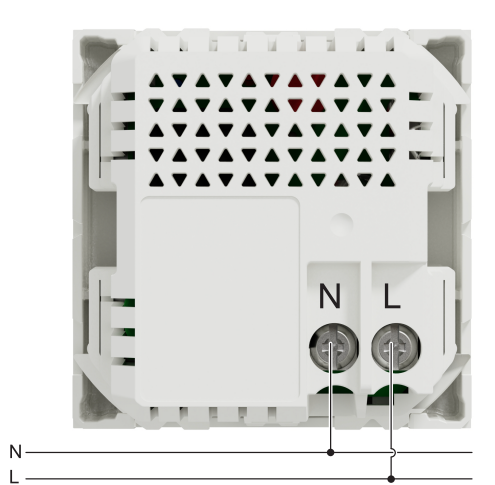

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

