

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Incarcator USB C 65W 2 module, alb

NU501418

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
conditii de utilizare	Interior

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
numar module	2 module
tip incarcare USB	USB tip C
culoare	Alb (RAL 9003)
finisare suprafata	Lucios
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50/60 Hz
puterea maxima consumata in W	0,2 W
tensiunea nominala de iesire	65 W
durata de service in ore	30000 H 65 W
numar priza	1
tip conexiune integrata	1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
Material	Plastic: carcasa
tip de protectie	Scurtcircuit Protectie la supratensiune Supraincalzire Supratensiune Supracurent
numar de borne	2 borne cu surub
forma a capului surubului	Pozidriv No 1
capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	7 mm
echipament furnizat	Suport de fixare
mod de fixare	Suruburi sau gheare
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
inaltime	71 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	71 mm
adancime	39 mm
adancime de montaj	30 mm
greutate produs	0,101 kg
Cantitate pe set	1
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	136,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,800 cm
Latime a doua forma de impachetare	19,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,465 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,780 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	42
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Unica Studio available in
4 colors



Image of product / Alternate images

Alternative



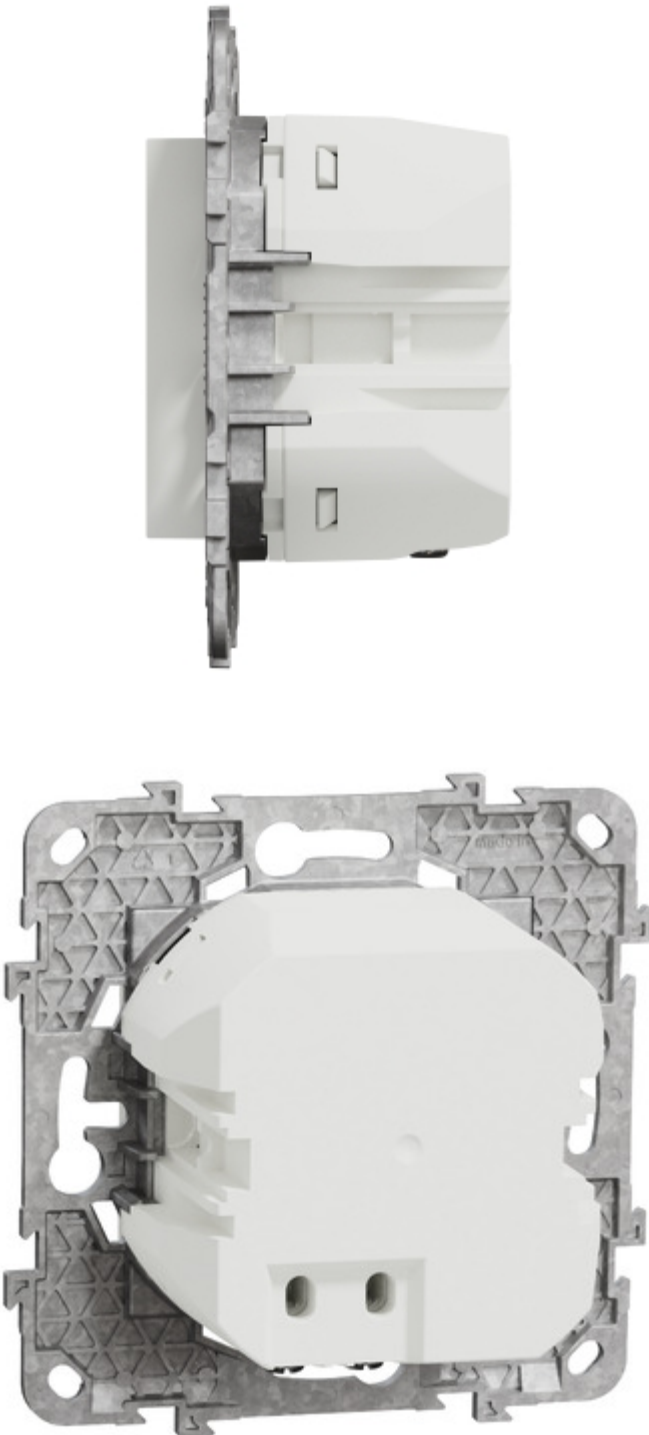

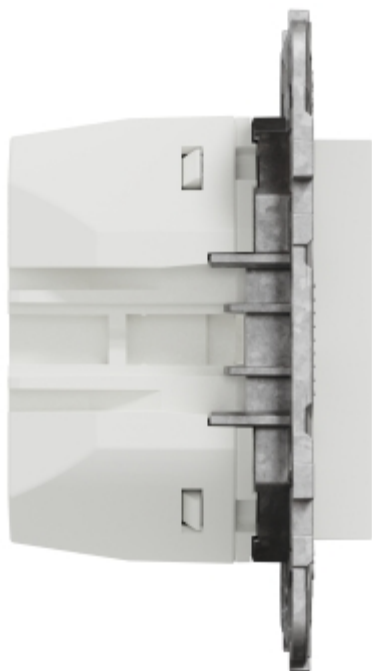




Image of product in real life situation

