

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Termostat camera 8A, alb

NU350118

### Principale

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gama                       | Noua Unica     |
| Tip produs sau componenta  | Termostat      |
| aplicatie a dispozitivului | Camera         |
| prezentare dispozitiv      | Mecanism       |
| culoare                    | Alb (RAL 9003) |

### Suplimentare

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip tehnologie                        | Electronic                                                                                          |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz                                                                        |
| curentul la intreruperea sarcinii     | Rezistiv:8 A<br>Inductiv:5 A 0,8                                                                    |
| tip de protectie                      | Protectie la suprasarcina termica                                                                   |
| numar module                          | 2 module                                                                                            |
| capacitate conexiune de prindere      | <= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)<br><= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)                   |
| tip si compozitie contacte            | 1 C/O                                                                                               |
| conexiuni - borne                     | Borne cu surub                                                                                      |
| stare LED                             | 1 LED bicolor (rosu/albastru) aplicatie de incalzire sau racire<br>1 LED (verde) prezenta tensiune  |
| marcaj                                | IESIRE<br>L+N                                                                                       |
| temperatura programabila              | Nu                                                                                                  |
| gama de setare a temperaturii         | 5...30 °C                                                                                           |
| precizie de masurare                  | 0,5 °C                                                                                              |
| Material                              | PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa<br>Metal: borne<br>Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala |
| tratament suprafata                   | Netratat                                                                                            |
| finisare suprafata                    | Lucios                                                                                              |
| montare dispozitiv                    | Incastrat                                                                                           |
| mod de fixare                         | Clipsare                                                                                            |
| inaltime minima de montare            | 1,5 m                                                                                               |
| adancime                              | 47 mm                                                                                               |
| latime                                | 45 mm                                                                                               |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inaltime                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| adancime de montaj           | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| greutate produs              | 0,083 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| canal vizat                  | Profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grad de protectie IP                    | IP20                                                                                             |
| grad de protectie IK                    | IK01                                                                                             |
| temperatura ambientala de utilizare     | 5...30 °C                                                                                        |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -20...60 °C                                                                                      |
| Standarde                               | EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica<br>EN 60730-2-9<br>Directiva de joasa tensiune |

## Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 8,0 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 9,8 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 9,8 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 101,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 4       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 15,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 621,0 g |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better


| 🔄 Materiale si ambalare           |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                        | 82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9 |
| Nu contine silicon                | Nu                                   |

### Use Again

| 🔄 Reambalare si refabricare            |    |
|----------------------------------------|----|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No |

Technical Illustration

Wiring diagram

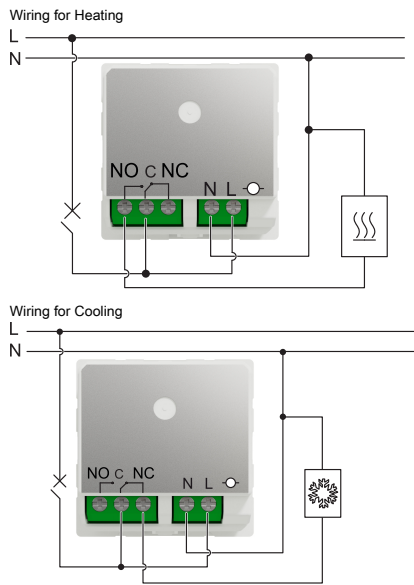

▲ ▲ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

