

# Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Back-UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/5 French Schuko outlets, AVR

BX1200MI-FR

## Prezentare generala

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Termen de livrare | De obicei în stoc |
|-------------------|-------------------|

## Principale

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage        | 230 V                              |
| putere nominala in W      | 650 W                              |
| putere nominala in VA     | 1200 VA                            |
| Tip produs sau componenta | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type     | Franța/Belgia                      |
| output connection type    | 4 franceza                         |
| lungime cablu             | 1,2 m                              |
| numar de cabluri          | 1                                  |
| tip baterie               | Baterie cu plăci de plumb și acid  |
| gama de produse           | Back-UPS                           |

## Durata de functionare & baterii

|                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timp de functionare               | <a href="#">View Runtime Graph</a>                                                                                                                                                                         |
| Eficienta                         | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                                                                                                                                                                      |
| Module baterie incluse            | 0                                                                                                                                                                                                          |
| Battery Slots Empty               | 0                                                                                                                                                                                                          |
| Timp de reîncărcare tipic         | 8 H                                                                                                                                                                                                        |
| Tensiunea bateriei                | 12 V                                                                                                                                                                                                       |
| durata de viata baterie           | 3...5 yr                                                                                                                                                                                                   |
| Baterie de schimb                 | <a href="#">APCRBC175</a>                                                                                                                                                                                  |
| Battery graph comments            | Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. |
| Durată de funcționare extensibilă | 0                                                                                                                                                                                                          |

## General

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| echipament livrat                   | manual de utilizare |
| Number of power module free slots   | 0                   |
| Number of power module filled slots | 0                   |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|           |    |
|-----------|----|
| Redundant | No |
|-----------|----|

## Caracteristici fizice

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| culoare             | Negru              |
| inaltime            | 19 cm              |
| latime              | 14 cm              |
| adancime            | 39 cm              |
| greutate produs     | 7,6 kg             |
| Mounting preference | No preference      |
| mod de montare      | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| compatibil USB      | No                 |

## Intrare

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| frecventa retea                   | 50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată |
| standard priza                    | Franța/Belgia                        |
| limite pentru tensiune la intrare | 140...300 V                          |
| Input Power Factor at Full Load   | 0,54                                 |

## Iesire

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Putere max. configurabilă (wați) | 650 W                                                     |
| frecvența de ieșire              | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea |
| Topologie                        | Linie interactivă                                         |
| Tip formă de undă                | Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă                 |
| Full load runtime                | 00:01:00 650 W                                            |
| Half load runtime                | 00:05:00 300 W                                            |
| Maximum configurable power in VA | 1200 VA                                                   |
| Timp de transfer                 | 6 ms typical : 10 ms maximum                              |

## Conformitate

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| certificari produs | UE<br>CB                                                                           |
| Standarde          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Conditii de mediu

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| temperatura ambientala de functionare   | 0...40 °C                |
| Umiditate relativa                      | 0...95 % fara condensare |
| altitudine de functionare               | 0...3000 m               |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -15...40 °C              |
| Umiditate relativa de depozitare        | 0...95 % fara condensare |
| altitudinea de depozitare               | 0...3000 m               |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| nivel acustic        | 40 dBA |
| grad de protectie IP | IP20   |

## Management & comunicatii

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| functie de alarma | Afişaj stare led cu indicatoare on line: pe baterie |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

## Protectie la supratensiune si filtre

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Capacitate nominală supratensiune | 273 J |
|-----------------------------------|-------|

## Unitati de ambalare

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE            |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1              |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 29,700 cm      |
| Latime prima forma de impachetare                    | 23,000 cm      |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 49,500 cm      |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 9,303 kg       |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12            |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 8              |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 74,400 cm      |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm      |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm     |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 79,000 kg      |
| SCC14                                                | 10731304413575 |

## Garanție contractuală

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 ani reparații sau înlocuire |
|----------|-------------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                              |
| Numar SCIP                        | Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a> |
| Baterie detasabila                     | User replaceable                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                            |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

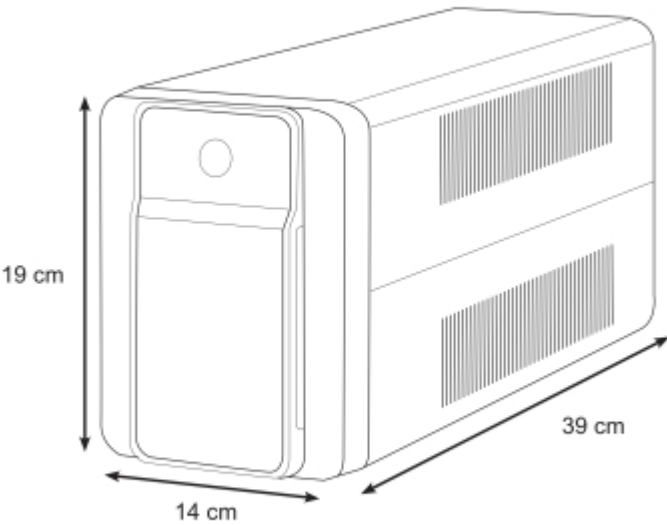




Fig. 1

