

Bloc de Lumini dublu pentru Functia de Lampa de Test 48, 230 V



ZBZM156

Principale

gama de produse	Harmony XB5 Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cutie de borne pentru lampa de test
Compatibilitate produs	LED integral
tip bloc de lumini	Cutie de borne dubla pentru functia de lampa de test
[Us] tensiune de alimentare nominala	48...230 V c.a.
conexiune electrica	Cabluri

Suplimentare

material	Plastic
clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pentru Harmony XB4 conformitate cu IEC 60536 Clasa II pentru Harmony XB5 conformitate cu IEC 60536
greutate produs	0,01 kg

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
standarde	IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1
certificari produs	DNV listat de UL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	5,3 cm
Latime prima forma de impachetare	3,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	29 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,73 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Connections and Schema

Wiring Diagram



Technical Illustration

Wiring diagram

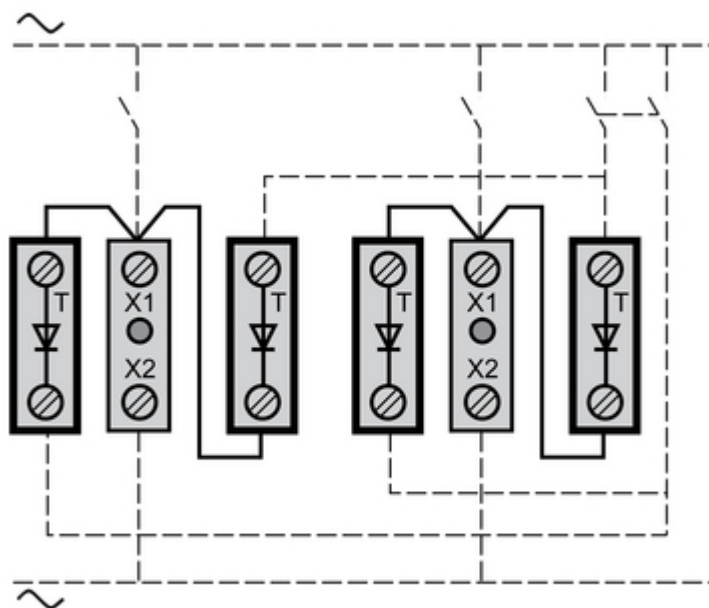

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

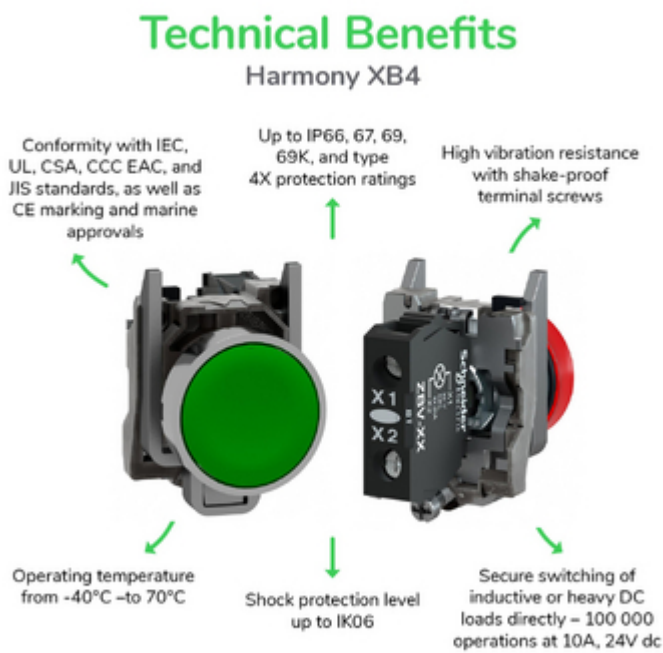


Image of product / Alternate images

Alternative

