



Bloc Izolator Simplu Xacs - Circ.Forta - Dist.De Fix. Intre Centre Pe Vert.-30Mm

XACS499

Principale

gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Bloc izolator
nume componenta	XACS
tip circuit electric	Circuit de alimentare
aplicatie bloc de contacte	Buton de oprire de urgenta
tip bloc de contacte	Monofilar
Compatibilitate produs	XACB
tip si compozitie contacte	3 NC
montarea cutiei de borne	Montajin fata
operare contacte	Salt al curentului de iesire

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 2,5 mm ² cu sau fără pini terminali Borne cu surub, 2 x 1,5 mm ² cu sau fără pini terminali
centre de fixare verticala	30 mm
durabilitate mecanica	1000000 cic
marcare cod contact	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
putere nominala de functionare in W	3000 W AC-23B la 400 V
greutate produs	0,1 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3 CSA C22.2 No 15
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,400 cm
Latime prima forma de impachetare	8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	90,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,752 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Dimensions Drawings

Dimensions

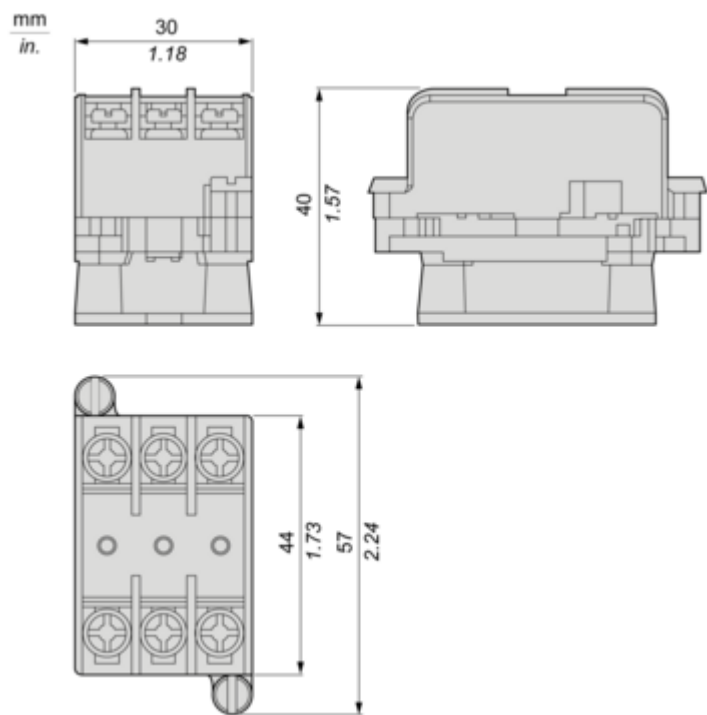

Mounting and Clearance

Mounting

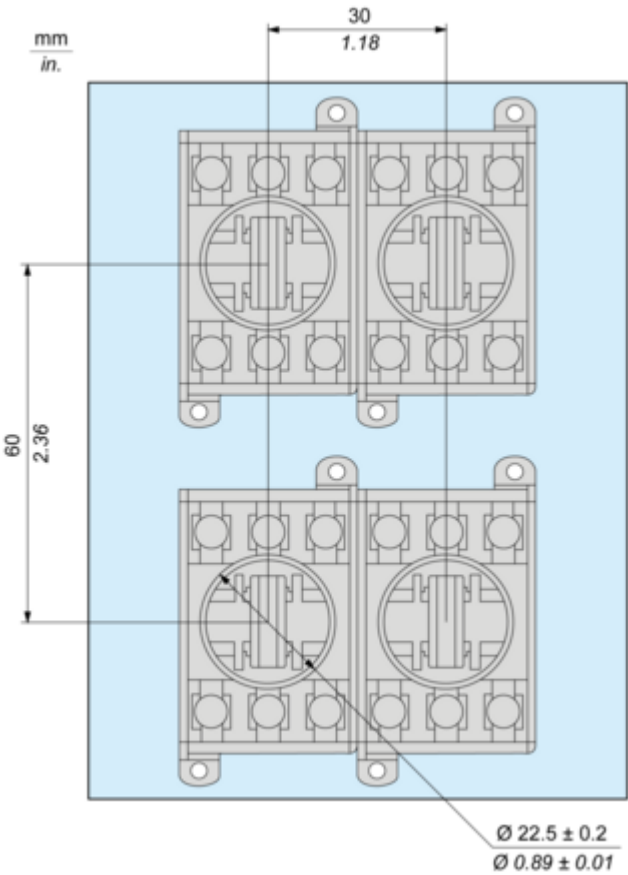

Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	385	525	455

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	60	45	42