

Fișă tehnică produs

Specificatii



EcoStruxure Panel Server, universal wireless, concentrator modbus 110-277 Vc.a./c.c.

PAS600

Principale

Gama	EcoStruxure
nume produs	Panel Server Universal
Tip produs sau componenta	Gateway
nume scurt al dispozitivului	PAS600
aplicatie a dispozitivului	Gateway
[Us] tensiune nominala de alimentare	110...277 V c.a. 50/60 Hz 110...277 V c.c.
gateway de comunicare	Dispozitive wireless Ethernet TCP/IP Ethernet/serial

Suplimentare

Compatibilitate produs	Wireless access point
Maximum power consumption in W	HW V2: 3,5 W 110...277 V HW V1: 3 W 110...277 V
consum de putere maxim in VA	HW V2: 12 VA at 110...277 V HW V1: 10 VA at 110...277 V
tipul rețelei de comunicare	HW V2: Wi-Fi infrastructure5 GHz HW V2: Wi-Fi infrastructure2.4 GHz HW V1: Wi-Fi infrastructure 10/100BASE-T2.4 GHz Ethernet 10/100BASE-T2.4 GHz Wi-Fi access point IEEE 802.15.42.4 GHz Wireless IEEE 802.15.4 par/impar sau lipsa parity 1.2...115.2 kbit/s Modbus RTU Modbus RTU client par/impar sau lipsa parity 1.2...115.2 kbit/s
protocol port de comunicare	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
suport pentru port de comunicare	2 RJ45 Ethernet Bornă cu șurub RS485
sumar de slave	32 Modbus RTU product(s) 128 Modbus TCP/IP product(s) 40 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - mixed 85 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - în funcție de configurație
numar de aparate	64 Modbus TCP/IP
capacitate memorie	HW V2: 32 GB eMMC HW V1: 512 MB NAND
număr de intrări	0
conexiuni - borne	Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi (sus) 1,5...2,5 mm² cablu(ri) Comunicatie cutie de borne cu suruburi (partea inferioara) 0,14...1,5 mm² cablu(ri)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

cuplu de strangere	Sursa de alimentare: 0,6 N.m Comunicatie: 0,25 N.m
lungimea de dezizolare a cablului	Sursa de alimentare: 7 mm Comunicatie: 7 mm
numar de conectori	HW V2: 2 conector cu şurub for Wi-Fi and IEEE 802.15.4 HW V1: 1 conector cu şurub for Wi-Fi
tipul conectorului	HW V2: connector(s)1 x RP-SMA Wi-Fi for antenna jos HW V2: connector(s)1 x RP-SMA IEEE 802.15.4 for antenna sus HW V1: connector(s)1 x RP-SMA Wi-Fi for antenna jos
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
certificari produs	UE cULus CB RCM UKCA FCC IC Marin DNV ANSI RF IACS E11
standarde	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UNE 20315 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.5 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 part 15 class A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 IEC 60945 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
adancime	70,2 mm
inaltime	93 mm
latime	72 mm
greutate produs	201 g
inregistrare date	Real time data monitoring
Data buffer for data publication (cloud, SFTP, HTTPS) depending on network	1 mo
functie disponibila	Pagina web incorporata pentru configurare si upgrade Capacitati de diagnoza Raport diagnoza Diagnosticare prin comunicare Managementul energiei Cu web server integrat Update de firmware Backup/restaurare configuratie Eveniment configurabil

aplicatie specifica produsului	Wireless Schneider Electric devices ecosystem
topologie	Retea ethernet separata Retea ethernet schimbata
servicii Web	HTTPS server SFTP publication (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON)
serviciu de comunicare	Device Profile for Web Services (DPWS) Modbus TCP client Modbus TCP server Client SNTP Client DHCP RSTP
interfata de punere in functiune	EcoStruxure Power Commission desktop EcoStruxure Power Commission Mobile (through Wi-Fi Access point) EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration) Pagina web
ceas in timp real	Cu set de baterii RTC With user calibration
protocol de sincronizare a timpului	NTP SNTP
Compatibilitate gama	EcoStruxure (Facility Expert) EcoStruxure (Building Operation) EcoStruxure (Power Operation) EcoStruxure (Power Monitoring Expert) EcoStruxure (Asset Advisor) EcoStruxure (Energy Hub) EcoStruxure (Resource Advisor) Third party (SCADA)
Communication interface	Modbus and wireless (IEEE802.15.4) product

Mediu

umiditate relativa	5...95 %
grad de protectie IP	IP40 (fata frontala) IP20 (carcasă)
temperatura ambientala de utilizare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
Grad de poluare	2
altitudine de functionare	< 2000 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	283,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,280 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	216
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	74,200 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

🌱 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	47
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Again

♻️ Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	No
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Dimensions

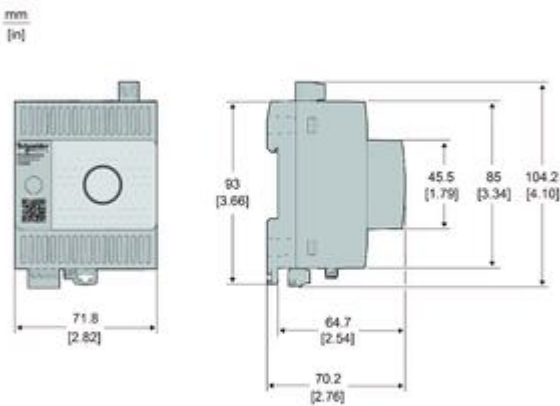

Technical illustration

Product Installation

