

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Detector miscare cu Intrerupator I/O 10A alb

NH352518

Principale

marca de produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
tip numar	NH3525
Tip produs sau componenta	Detector de miscare
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Cu surub
tip senzor	PIR
tip de sarcina	Lampa cu incandescenta:2200 W la 230 V c.a. Lampa cu halogen:2000 W la 230 V c.a. Lampa LED:0...130 W la 230 V c.a. Motor (monofazat):1000 VA la 230 V c.a. Lampi cu halogeni de joasa tensiune:1050 VA la 12 V c.a. (transformator electronic) Lampi cu halogeni de joasa tensiune:500 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
curent nominal	10 A 140 µF 10 A cos phi = 0,6
calibru fuzibili asociati	16 A
Culoare principala	Alb
finisare suprafata	Lucios
numar module	2 module
numarul tastelor FUNCTION	1
semnalizare locala	Stare: 1 LED (rosu)
unghi de detectare	160° orizontal
fata de detectie	Frontal:8 m Lateral:8 m
numar de iesiri	1
tip de control	Control manual Control local detectie automata a sarcinii Comanda de la distanta prin buton auxiliar
reglarea intensitatii luminoase	5...500 lux
interval timp de intarziere	1...30 min
auxiliare conectate	Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanța : 50 m

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

echipament furnizat	Manual de utilizare
configuratia cablarii	Fara neutru
conexiuni - borne	Borna cu surub
numar de terminale din bucla	2
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
forma a capului surubului	Pozidriv No 1 si combi
cuplu de strangere	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
suport de montare	Perete
Tip de instalare	Instalare in interior
Cantitate pe set	1
tip de ambalaj	Carton
inaltimea de montare	1 m
adancime de montaj	29 mm
adancime	44 mm
latime	45 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,042 kg
standarde	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
certificari produs	VDE NEMKO UE EAC SEMKO FIMKO
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

temperatura ambientala de functionare	5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	5...40 °C
grad de protectie IP	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
grad de protectie IK	IK04

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	105,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,242 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	C353e457-a642-494f-af4d-b63ab65f1906
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

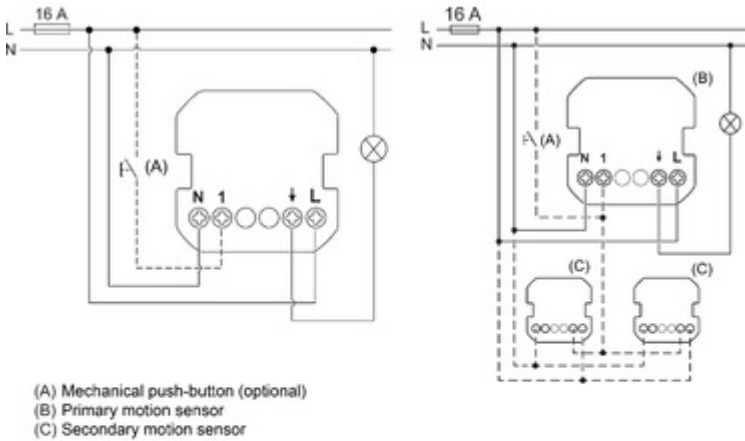

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

30 iun. 2025

Life Is On

Schneider

Electric

5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
New Unica

