

Fișă tehnică produs

Specificatii



Panou Cu Ecran Tactil De 4.3", Ethernet

HMISTO735

Principale

gama de produse	Harmony STO & STU
Tip produs sau componenta	Ecran panou tactil
software dedicat	EcoStruxure Operator Terminal Expert
sistem de operare	Harmony

Suplimentare

dimensiune afisaj	4.3 inch
tip afisaj	TFT LCD color
culoare afisaj	65536 culori
rezolutie afisaj	480 x 272 pixeli
panou tactil	Analogic
durata de viata pentru retro-iluminare	50.000 ore cu alb
luminozitate	16 niveluri prin ecranul tactil
font caractere	ASCII (caractere europene) Chirilic Taiwaneza (chineza traditionala) Chineza (chineza simplificata) Japoneza (ANK, Kanji) Coreeana
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c. - 10...20 %
putere consumata in W	8,1 W
numar de pagini	8999
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
descriere memorie	Copie de siguranță a datelor 512 kB Memoria aplicației 26 MB
tip de conexiune integrata	1 USB 2.0 tip mini B 1 USB 2.0 tip A 1 TCP/IP Ethernet - RJ45
alimentare	Sursa externa
ceasin timp real	Cu set de baterii RTC opțional
protocoale descarcabile	Modbus TCP Modbus Protocoale terte
Compatibilitate gama	Omron Mitsubishi Siemens Allen-Bradley

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

mod de fixare	By 2 installation fasteners, montare pe 1.5 la 6 mm grosime panou
material carcasa	PPT
material fata	Plastic
dimensiuni decupaj	77.5 x 112.5 mm 66 x 105 mm with mounting adaptor
inaltime	90,4 mm
latime	124,9 mm
adancime	38,8 mm
greutate produs	0,22 kg

Mediu

standarde	UL 61010-2-201 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 Standard CSA C22.2 No 213 Standard CSA C22.2 No 142 UNE 20315 ANSI/ISA 12.12.01
certificari produs	UE C-Tick ATEX zona 2/22 KCC UL cUL UKCA
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
umiditate relativa	10...90 % fără condensare
altitudine de functionare	2000 m
grad de protectie IP	IP65f (panou frontal) IP20 (panou posterior)
grad de protectie NEMA	NEMA 4X/13 panou frontal (utilizare în interior)
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la vibratii	1 gn (f = 5...150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2 Amplitudine constanta 3.5 mm (f = 5...150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
compatibilitate electromagnetica	Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m (80 MHz...2.7 GHz) Rezistență la descărcări electrostatice - test level: 9 kV nivel 3 (descarcare în aer) conforming to EN 61000-4-2 Rezistență la descărcări electrostatice - test level: 6 kV nivel 3 (contact direct) conforming to EN 61000-4-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,200 cm
Latime prima forma de impachetare	13,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	534,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,840 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	288
Inaltime a treia forma de impachetare	110,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	178,440 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	686
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	7155ec3f-2b83-4049-8830-d31f9c3341be
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No


Dimensions Drawings

External Dimensions

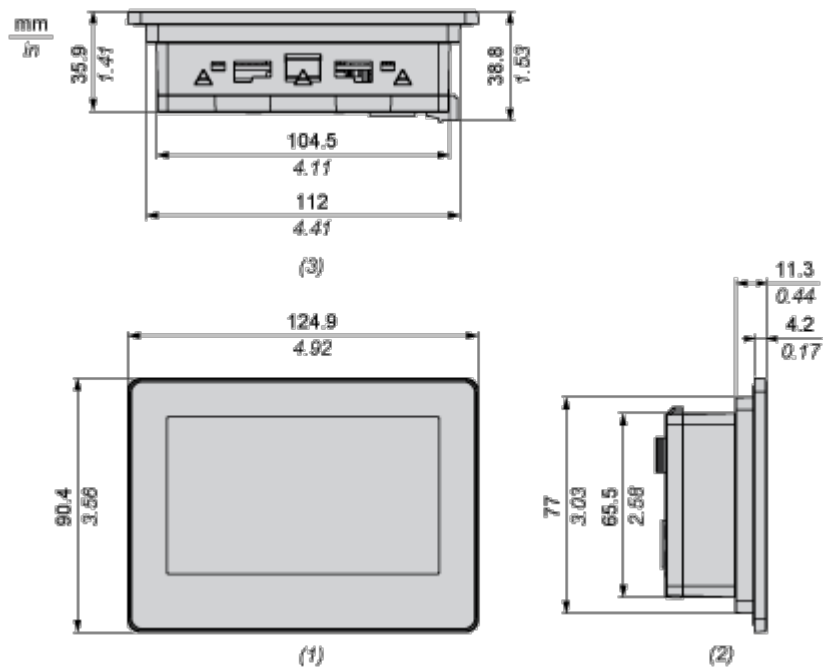

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Dimensions with Installation Fasteners

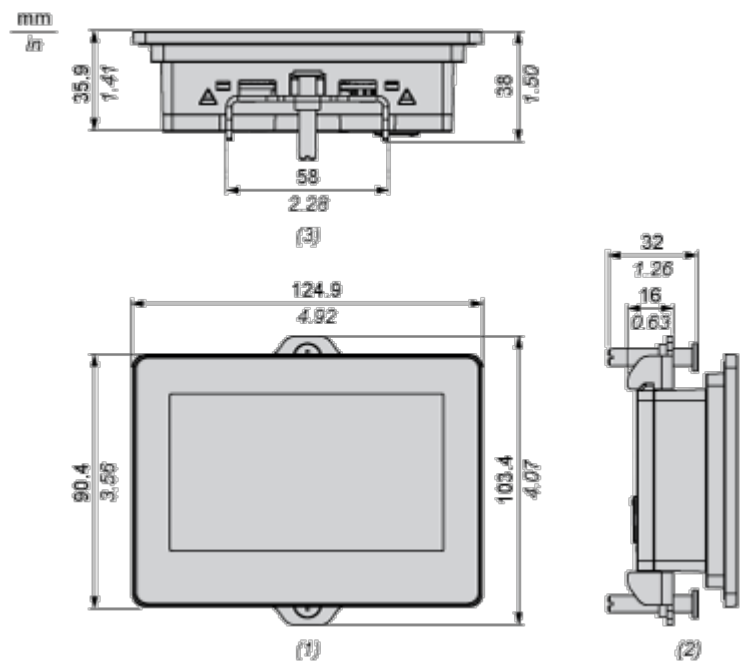


- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut-out Dimensions

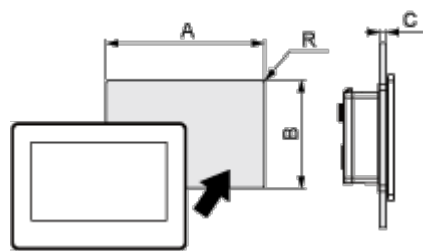

Dimensions in mm


Description	A	B	C	R
Without adapter	112.5	77.5	1.5...6	3 max.
With adapter	105	66	1.5...6	3 max.

Dimensions in in.

Description	A	B	C	R
Without adapter	4.43	3.05	0.06...0.24	0.12 max.
With adapter	4.13	2.6	0.06...0.24	0.12 max.


Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

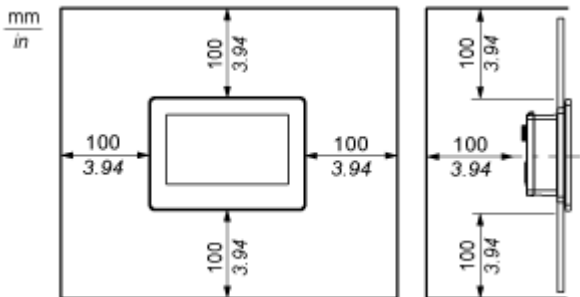

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony STO



Compact body



Enable remote monitoring by PC, tablet and smartphone



Crisp and clear visualization



Easy data handling with USB



Connect with various devices



Create highly responsive screens with ease by configuration software "EcoStruxure™ Operator Terminal Expert"



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony STO

