

Fișă tehnică produs

Specificatii



Girofar Portocaliu Continuu Xvb, baza Ba 15D, Max. 250 V, Ip 65

XVBL35

! Fabricatie intrerupta la data de: 5 nov. 2024

! Finalul ciclului de service: 31 dec. 2025

! Va fi retras de la
comercializare

Principale

gama de produse	Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta	Girofar complet
unitate de tip coloana/baliza luminoasa	Unitate de baza fixare directa sau cu tub Unitate iluminata
tip semnalizare	Stabil
diametrul de montaj	70 mm
nume componenta	XVBL
Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza Policarbonat: unitate iluminata
sursa de lumina	Bec neinclus, portocaliu
tip bec	Incandescent cu BA 15d bază LED protejat
[Us] tensiune de alimentare nominala	<= 250 V
puterea disipata maxima in W	7 W

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala	0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
CAD latime globala	70 mm
CAD inaltime globala	139 mm
CAD adancime globala	70 mm
descriere borne ISO nr. 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
greutate produs	0,26 kg

Mediu

Grad de poluare	2
certificari produs	CCC EAC CSA C22-2 Nr. 14 UL 508
standarde	SR EN 60947-5-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tratament protector	TC
temperatura ambientala de utilizare	-25...50 °C LED -25...70 °C incandescent
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140 Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529 IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA	Type 4X conformitate cu UL (în interior)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	14,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	263,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,183 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	89
---------------------------------	----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again


Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED


Dimensions

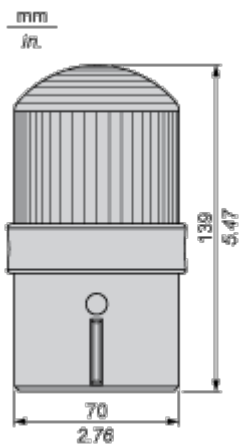

Connections and Schema


Illuminated Beacon

Wiring Diagram




Technical Illustration

Dimensions

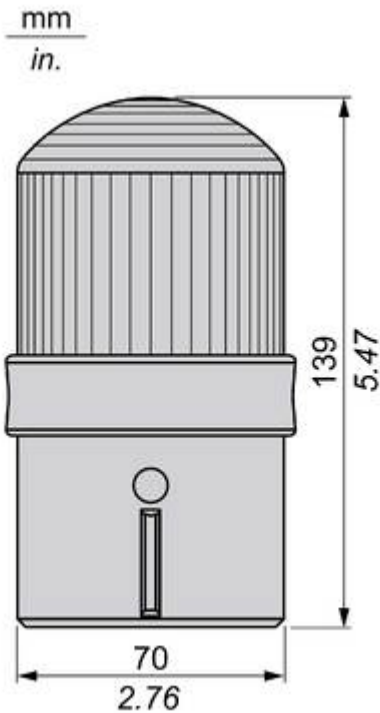

Technical Illustration

Wiring diagram

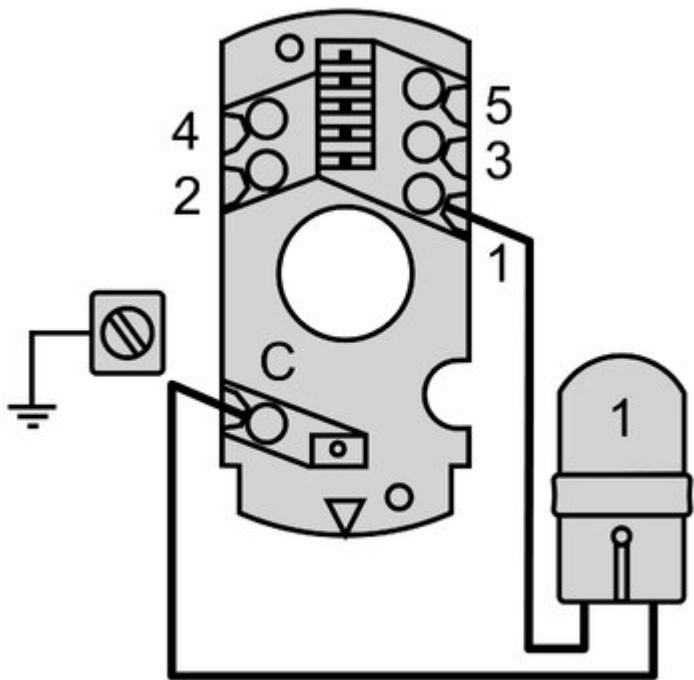

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)



Image of product / Alternate images

Alternative





