

Ecran Tactil 5"7 Color



HMISTU855

Principale

gama de produse	Harmony STO & STU
Tip produs sau componenta	Ecran panou tactil
software dedicat	Vijeo Designer
sistem de operare	Harmony
nume procesor	CPU ARM9

Suplimentare

dimensiune afisaj	5,7 inch
tip afisaj	Ecran tactil TFT QVGA color
culoare afisaj	65536 culori
rezolutie afisaj	320 x 240 pixeli QVGA
panou tactil	Analogic
durata de viata pentru retro-iluminare	50.000 ore
luminozitate	16 niveluri
font caractere	Taiwaneza (chineză traditionala) Japoneza (ANK, Kanji) Chineza (chineză simplificata) ASCII Coreeana
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c.
alimentare	Sursa externa
limite tensiune de alimentare	20,4...28,8 V
curentul de varf	30 A
putere consumata in W	6,8 W
numar de pagini	Limitat de capacitatea memoriei interne
frecventa procesor	333 MHz
descriere memorie	Memoria aplicației 16 MB Copie de siguranță a datelor 64 kB
tip de conexiune integrata	1 USB 2.0 tip mini B 1 USB 2.0 tip A linia serială COM1 - mamă RJ45 - RS232C/RS485 (viteza: <= 115.2 kbits/s) sursa de alimentare - cutie de borne cu suruburi amovibila 1 Ethernet - RJ45
ceas in timp real	Acces la ceasul in timp real al PLC

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

protocoale descarcabile	Uni-TE Modbus TCP/IP Protocoale tert Modbus
mod de fixare	Orificiu Ø 22 mm
material carcasa	PC/PBT și PAA
marcaj	With Schneider logo CE
inaltime	129,15 mm
latime	163 mm
adancime	56,5 mm

Mediu

imunitate la microintreruperi	7 ms
standarde	UL 1604 FCC Clasa A IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 60947-1
certificari produs	UL clasa 1 Div2 T4A sau T5 C-Tick cULus Marin UKCA
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
umiditate relativa	0...85 % fără condensare
altitudine de functionare	<= 2000 m
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
grad de protectie NEMA	NEMA 4X panou frontal (utilizare în interior)
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii	+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	18,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	867,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,315 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	64
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	74,876 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	802
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	7a6de532-1e9f-4049-9a61-3f413d116265
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again


Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Display and Rear Modules

Dimensions


mm
in.

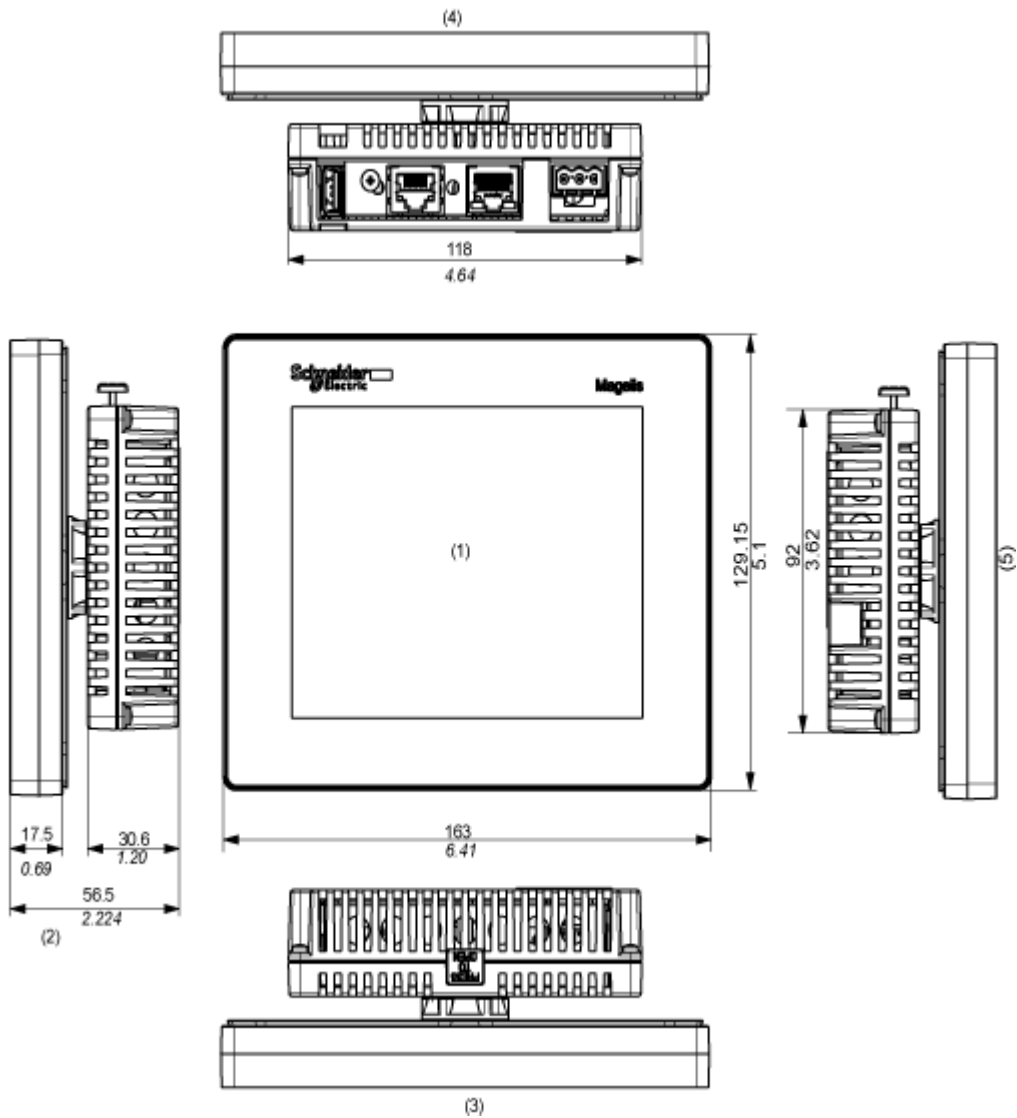

- (1) Front
- (2) Right side
- (3) Top
- (4) Bottom
- (5) Left side

Rear Module


Dimensions

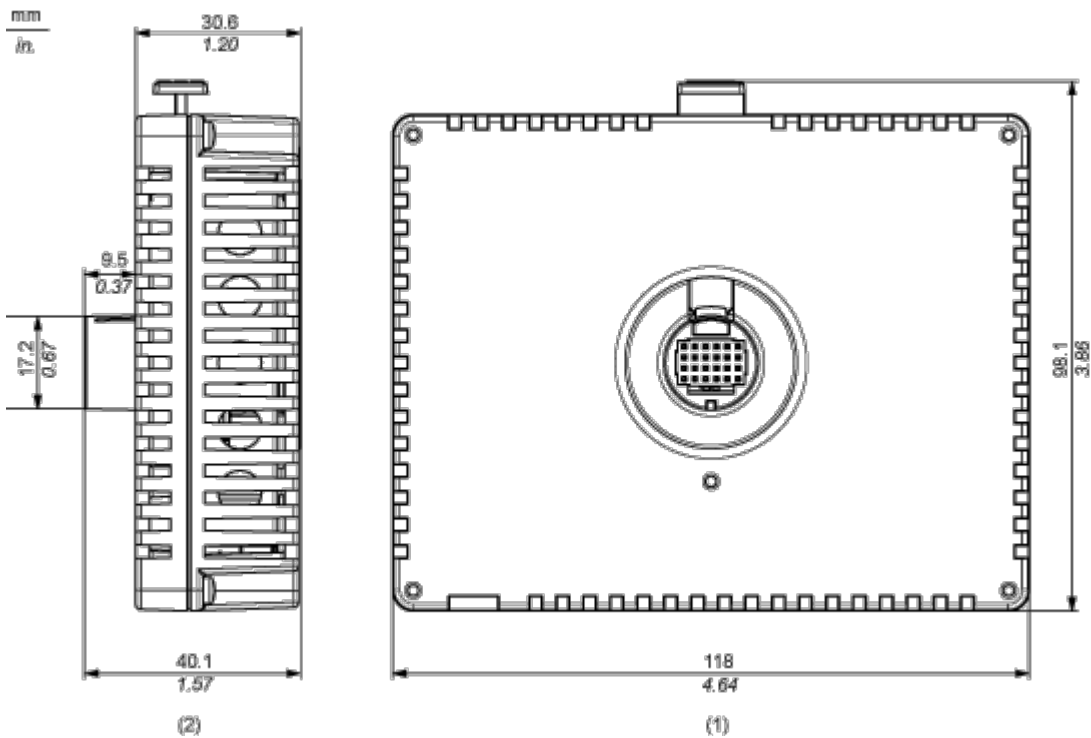

- (1) Front
- (2) Right Side

Display Module


Dimensions

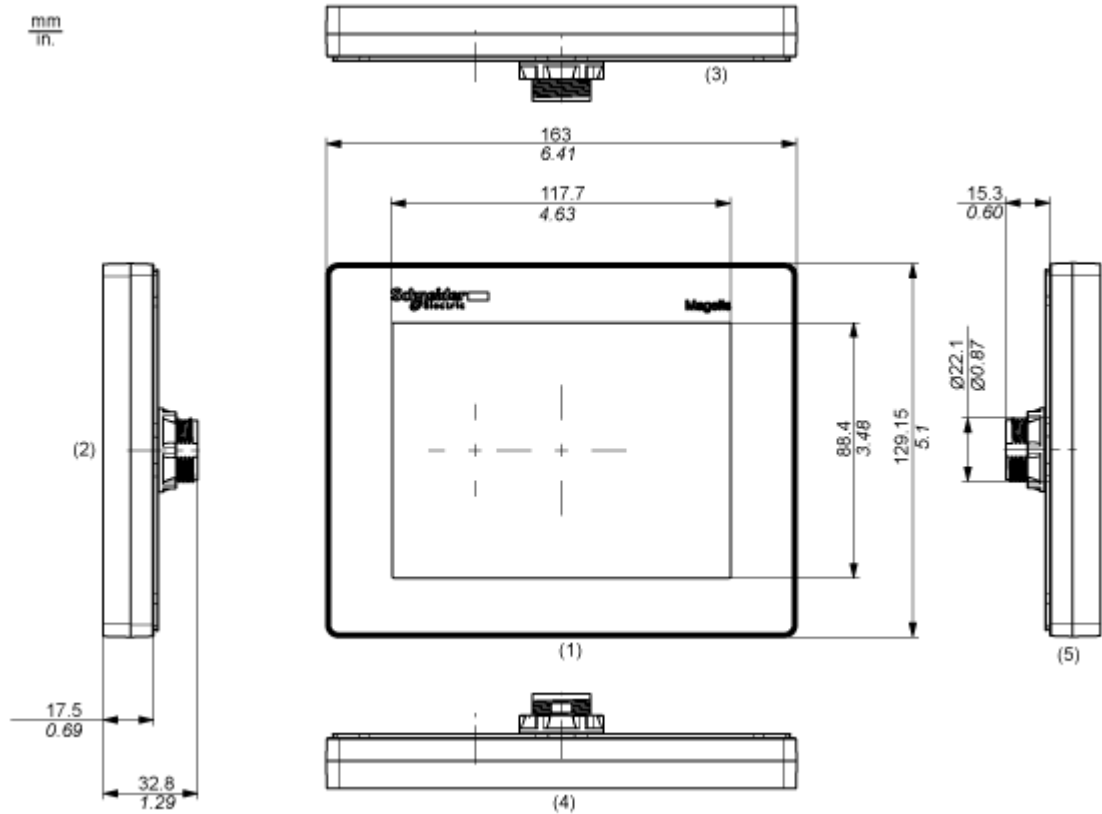


- (1) Front
- (2) Right Side
- (3) Bottom
- (4) Top
- (5) Left Side

Mounting and Clearance

Clearance

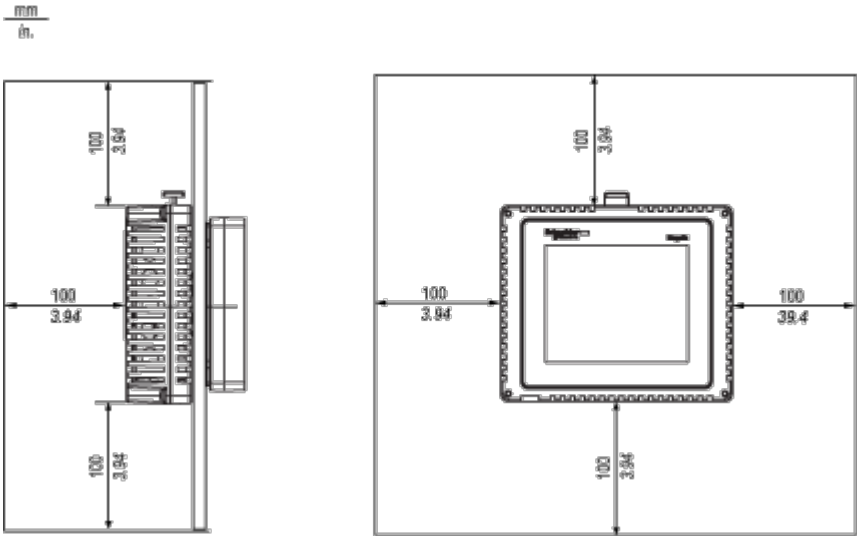

Panel Cut-out Dimensions

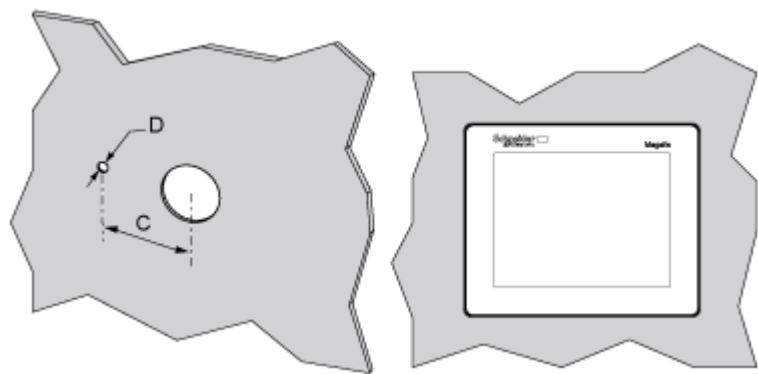

C (mm)	C (in.)	D (mm)	D (in.)
+0	+0	+0	+0
30.00	1.18	4.00	0.15
-0.20	-0.007	-0.20	-0.007

NOTE: With the tee option, the rotating torque that can be supported by the display module is 6 Nm (53.10 in-lb).

Image of product / Alternate images

Alternative

