



Noua Unica, Intrerupator temporizare 10A alb

NU353518

Principale

marca de produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
tip numar	NH3535
Tip produs sau componenta	Temporizator

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism
tip tehnologie	Electronic
numar de clapete	1
actuato	Intrerupator cu revenire
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
curent nominal	10 A
calibru fuzibili asociati	16 A
culoare	Alb (RAL 9003)
finisare suprafata	Lucios
numar module	2 module
numarul tastelor FUNCTION	2
semnalizare locala	Indicator 1 LED (rosu)
numar de iesiri	1
tip de control	Comanda de la distanta prin buton auxiliar Control local
temporizare	5 min...8 h
tipul retelei de comunicatie	Wireless (2,4 GHz), 2,5 mW at < 50 m
auxiliare conectate	Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanța : 50 m
marcaj	Simbol temporizator
echipament furnizat	Manual de utilizare
configuratia cablarii	Fara neutru
conexiuni - borne	Borna cu surub
numar de terminale din bucla	2
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
forma a capului surubului	Pozidriv No 1 si combi

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

cuplu de strangere	0,5 N.m
Material	PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
montare dispozitiv	Incastrat
mod de fixare	Cu surub
Tip de instalare	Instalare in interior
tip de ambalaj	Carton
adancime de montaj	29 mm
adancime	41 mm
latime	45 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,045 kg
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

temperatura ambientala de functionare	5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	5...40 °C
grad de protectie IP	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
grad de protectie IK	IK04
caracteristica de mediu	Decolorant Fluid de curatare a geamurilor Rezistent UV Ulei Benzina Alcool Sapun lichid Acetona
standarde	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 300-328
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs	NEMKO VDE EAC SEMKO UE FIMKO NF

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	105,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,580 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Technical Illustration

Wiring diagram

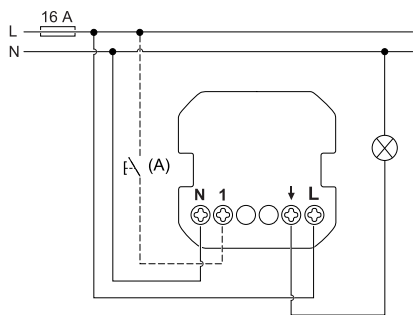

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.