



Post De Comanda Suspendat Xac-B - 2 Butoane

XACB219

Principale

gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Post de comanda suspendat
nume scurt al dispozitivului	XACB

Suplimentare

tip post de comanda	Dublu izolat
material carcasa	Poliester ranforsat cu fibra de sticla
tip circuit electric	Circuit de alimentare
Tip dulap	Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de comanda	Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
compozitie post de comanda	2 butoane
tip buton de comanda	Primul buton bipolar crește, încet slow Al doilea buton bipolar scădere, încet
compatibilitate produs	XESD1191 pentru funcționare inversă
blocare mecanica	Cu blocare mecanica
culoare post de comanda	Galben
conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
standarde	CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 IEC 60204-32
certificari produs	CSA tip 4
tratament protector	TH
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 conforming to SR EN 60529
durabilitate mecanica	1000000 cic
intrare pentru cablu	Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 7...13 mm
[Ithe] curent termic conventional	12 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 600 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte	Salt al curentului de iesire
forta de actionare	17 N buton
protectie la scurtcircuit	10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
putere nominala in hp	2 CP la 240 V, CSA certificat 3 CP la 600 V, CSA certificat 5 CP la 400 V, CSA certificat
putere nominala de functionare in W	2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 2200 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 2200 W AC-4 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
durabilitate electrica	300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 300000 cic AC-3, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 300000 cic AC-4, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 500000 cic AC-4, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 800000 cic AC-4, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
descriere borne ISO nr. 1	(43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO (33-34)NO
identificator borna	(13-14)NO (11-12)NC
greutate produs	0,355 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,5 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	26,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	764,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,15 kg

Garanție contractuală

Garantie

18 months

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare


Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Dimensions

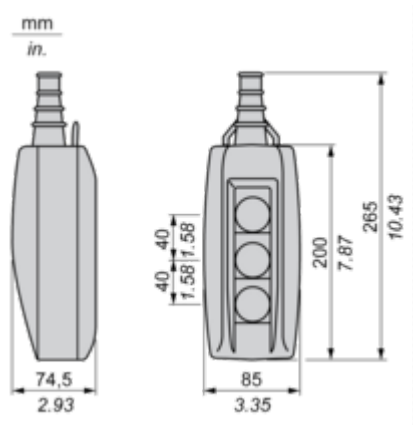

Protective cable sleeves




(1) Internal ø

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately

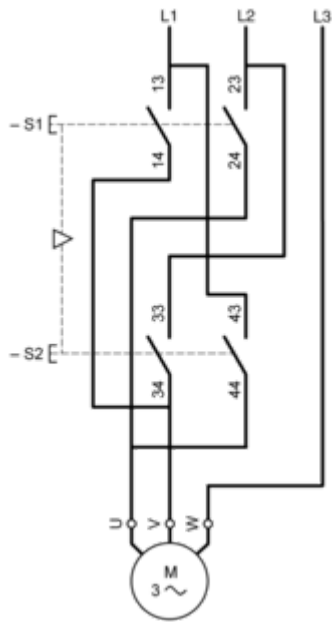

Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station "supplied"), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.

