



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Gamă de produse cu o eficacitate ridicată, sursele cu descărcare în gaz redau o lumină colorată caldă în corpuri de iluminat mici, deschise, create pe modelul MASTERColour CDM-T

Warnings and safety

- A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GX12-1
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	10.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	825 [CCT of 2500K]
Flux luminos	2.400 lm
Denumirea culorii	Alb auriu
Coordonată cromatică X (nom.)	0,478
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,415
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	44 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	81

Lungime arc O (nom.)	14 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	54,0 W
Tensiune (nom.)	85 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă
Formă bec	T19
Greutate netă (bucată)	0,034 kg

MASTER SDW-TG Mini

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	5,7 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	54 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473250

Date despre produs

Nume comandă produs	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Numele complet al produsului	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12


Full EOC	871150020323615
Cod de comandă	20323615
Număr material (12NC)	928159905131
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500203236
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500203243

Cote



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Date fotometrice

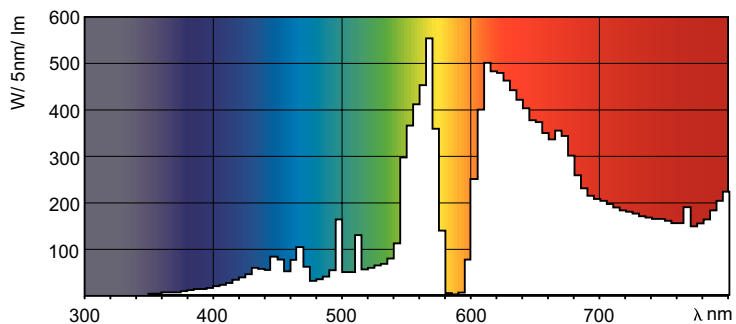


Spectral Power Distribution Colour – MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Durată de viață

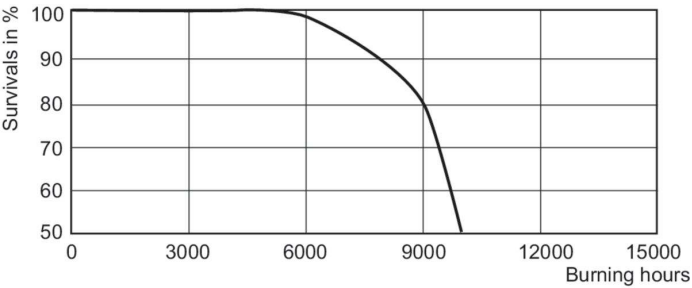

LDLE_SDW-TG_50W_825-Life expectancy diagram

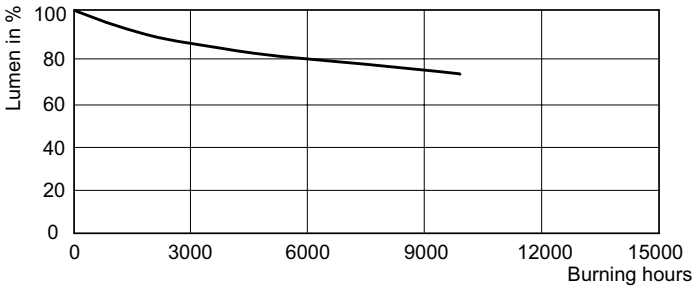

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

